



Электропроводка

Двухтактный (Z-нагрузка)

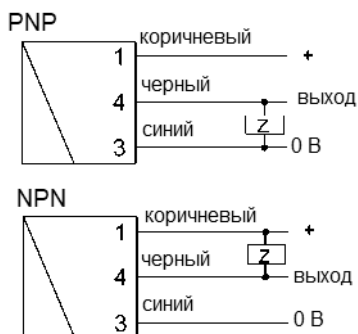


Релейный контакт

НР контакт

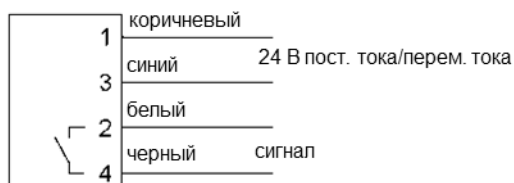

НЗ контакт

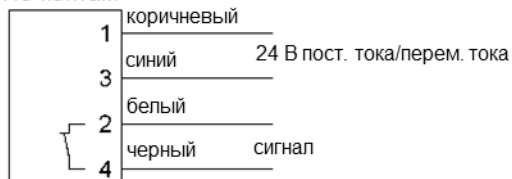

Переключающие выходы настраиваются автоматически в зависимости от способа их подключения – переключатели PNP или NPN.

Правила обращения и эксплуатации

Установка

Установка должна выполняться таким образом, чтобы поток входил в датчик со стороны, обозначенной маркировкой (X). Для датчиков с наружной резьбой в качестве уплотнения можно использовать ленту из ПТФЭ или герметизирующую пасту. Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы были достигнуты воспроизводимые условия потока (достаточная длина прямого участка на входе, по возможности отсутствие клапанов, перегибов, изгибов и т. д. непосредственно перед датчиком). Сетчатый фильтр непосредственно перед датчиком может оказать положительное влияние на воспроизводимость.

Эксплуатация

Расход повышается до предельного значения, а точка переключения определяется поворотом потенциометра до переключения светодиода с красного на зеленый («обучение»).

Красный светодиод: Расход меньше предельного значения
Зеленый светодиод: Расход больше предельного значения

Код для заказа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
EFK2 -

☐=Опция

1. Размер соединения					
008	Соединение G 1/4 A				
015	Соединение G 1/2 A				
013	Крепление системы Ø13,2				
012	Вставной датчик Ø12				
2. Технологическое соединение					
H	Наружная резьба				☐
T	Для вставки в тройник системы				☐
V	Вставной датчик с переменной глубиной вставки				☐
3. Материал соединения					
K	Нержавеющая сталь 1.4571				☐
4. Датчик					
028	Длина датчика	28,0 мм	☐		
029		29,6 мм	☐		
045 ☐		45,0 мм	☐		
031	Датчик для подключения к тройнику	G 3/8...G 1/2	☐		
037		G 3/4...G 2	☐		
050	Вставной датчик	50 мм	☐		
070		70 мм	☐		
100		100 мм	☐		
150		150 мм	☐		
200		200 мм	☐		
5. Переключающий выход					
O	релейный контакт NO (нормально разомкнутый / разомкнутый при отсутствии расхода)				
C	релейный контакт NC (нормально замкнутый / замкнутый при отсутствии расхода)				
T	Двухтактный выход				
6. Электрическое подключение					
S	Для круглого штепсельного разъема M12x1, 4-контактного				
7. Доп. комплектация					
H ☐	Модель с гибкой подводкой				

Принадлежности

- Кабель / круглый штепсельный разъем (KB...) См. дополнительную информацию в разделе «Принадлежности»
- Готовый кабель
- Тройники для подключения к системе Ø13,2
- Приварной адаптер для вставного датчика Ø12
- Обжимной фитинг для вставного датчика Ø12
- Фланец для вставного датчика Ø12