

Переключающая головка А-Н4.2

Для устройств MR1- HR2-
HD1- HD2-




- I M1 Ex ia I Ma
- II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- II 1D Ex ia IIIC T135°C Da


Характеристики

Искробезопасная переключающая головка с герконом и одобрением АТЕХ для устройств MR1/HD1/HD2/HR2, для использования в искробезопасных силовых цепях.

Технические данные

Переключатель	Геркон
Температура рабочей среды	-20...+120 °C
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Вес	0,1 кг дополнительно
Монтажная схема	Трансформатор № 0.213 
Переключающее напряжение	макс. 30 В
Переключающий ток	макс. 1,5 А
Характеристики переключателя	макс. 50 Вт
Класс защиты	3 – Защитное сверхнизкое напряжение
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое подключение	Штепсельный разъем устройства DIN EN 175301-803 (форма А) для кабеля диаметром 7-11 мм, соответствующий DIN EN 60079-14, VDE 0165, часть 1, макс. сечение проводника 1,5 мм²

Размеры

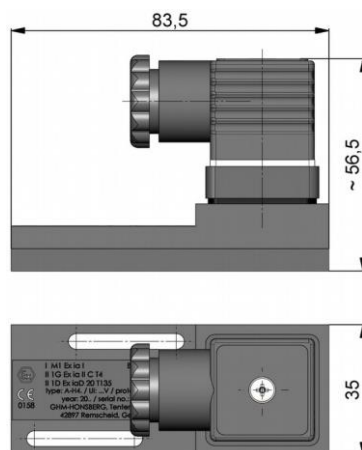

Правила обращения и эксплуатации

Примечание

Общие

- Предназначен для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

HD1KO-/ HD2KO

- Дисплей с пластмассовыми деталями – не открывать во взрывоопасной атмосфере.

Регулировка

Если требуется установить значение переключения, необходимо отрегулировать переключающую головку в продольном направлении. По достижении требуемого значения переключения необходимо зафиксировать переключающее устройство с помощью крепежного болта.



Код для заказа

Заказывается базовое устройство, например, HD1K-015GM005A с переключающей головкой, например, А-Н4.2-1.

А-Н4.2 -

1.	Монтажная схема
1	Монтажная схема № 0.213