


Ограничитель расхода WP



- Монтажное положение – любое
- Нет необходимости во вспомогательном источнике питания

Характеристики


Механический ограничитель расхода для жидких сред. Если объемный расход имеет тенденцию к увеличению, эластомер сжимается. Это обеспечивает почти постоянное значение расхода.

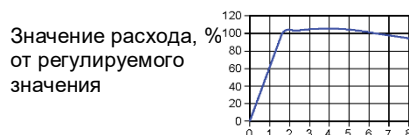


Технические данные

Номинальный диаметр	DN 15
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/2
Регулируемые значения	0,5 л/мин 4,0 л/мин 12,0 л/мин 1,0 л/мин 5,0 л/мин 15,0 л/мин 1,5 л/мин 7,0 л/мин 18,0 л/мин 2,0 л/мин 8,0 л/мин 20,0 л/мин 3,2 л/мин 10,0 л/мин
Перепад давления	1...10 бар
Допуск	±10 %
Сопротивление давления	PN 16 бар
Температура рабочей среды	0...+70 °C
Температура окружающей среды	0...+70 °C
Среда	вода
Материалы, контактирующие с рабочей средой	CW614N, NBR
Вес	0,2 кг
Монтажное положение	любое

Размеры

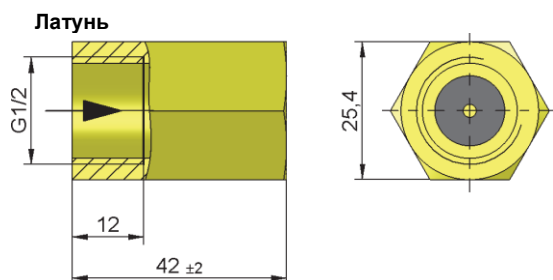

Нержавеющая сталь

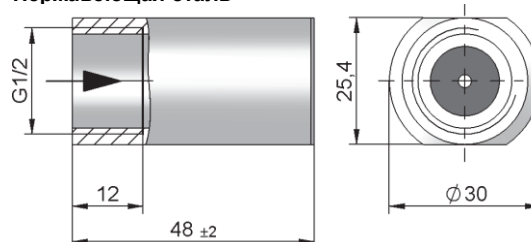

Код для заказа

WP - 1. 015 2. G 3. 4.

☐ = Специальная опция

1. Номинальный диаметр	015	DN 15 - G 1/2
2. Технологическое соединение	G	внутренняя резьба
3. Материал соединения	M	Латунь
	K	☐ Нержавеющая сталь
4. Регулируемое значение по H ₂ O	005	0,5 л/мин
	010	1,0 л/мин
	015	1,5 л/мин
	020	2,0 л/мин
	032	3,2 л/мин
	040	4,0 л/мин
	050	5,0 л/мин
	070	7,0 л/мин
	080	8,0 л/мин
	100	10,0 л/мин
	120	12,0 л/мин
	150	15,0 л/мин

Информация для оформления заказа

- Укажите направление потока, рабочую среду и регулируемое значение