

# Переключающая головка A-U1-1

Для устройства UR1



- I M1 Ex ia I Ma
- II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- II 1D Ex IIIC T135°C Da


## Характеристики

Искробезопасный переключающий блок с герконом и одобрением АТЕХ для устройств серии UR1, для использования в искробезопасных силовых цепях.

## Технические данные

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Реле                                    | Геркон                                                                          |
| Температура рабочей среды               | -20...+110 °C                                                                   |
| Температура окружающей среды            | -20...+50 °C                                                                    |
| Вес                                     | 0,05 кг дополнительно                                                           |
| Электропроводка                         | <p>Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442</p> |
| Переключающее напряжение                | макс. 30 В                                                                      |
| Переключающий ток                       | макс. 1 А                                                                       |
| Коммутационная способность              | макс. 50 Вт                                                                     |
| Защита от проникновения жидкости и пыли | IP 65                                                                           |
| Электрическое подключение               | кабель 2,5 м, в качестве опций доступны кабели другой длины макс. до 5 м        |

## Размеры

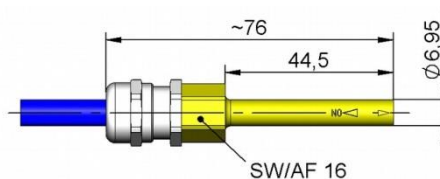


## Правила обращения и эксплуатации

### Примечание

- Предназначен для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

## Регулировка

Ослабьте болт(ы), переместите трубку переключающего тока в нужное положение. Затяните болт(ы). Нормально замкнутый (НЗ) или нормально разомкнутый (НР) контакт в соответствии с таблицей «Технические данные»



## Код для заказа


Заказывается базовое устройство, т. е. UR1-015GMA с переключающей головкой A-U1-1.

A-U1 - <sup>1.</sup>  
1

|    |                  |
|----|------------------|
| 1. | Серия устройства |
| 1  | Для UR1          |

## Переключающая головка А-U1-2

Для устройства NW1




### Характеристики

Искробезопасный переключающий блок с герконом и одобрением АТЕХ для устройств серии NW1, для использования в искробезопасных силовых цепях.

### Технические данные

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Реле                                    | Геркон                                                                          |
| Температура рабочей среды               | -20...+110 °C                                                                   |
| Температура окружающей среды            | -20...+50 °C                                                                    |
| Вес                                     | 0,05 кг дополнительно                                                           |
| Электропроводка                         | <p>Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442</p> |
| Переключающее напряжение                | макс. 30 В                                                                      |
| Переключающий ток                       | макс. 1 А                                                                       |
| Характеристики реле                     | макс. 50 Вт                                                                     |
| Защита от проникновения жидкости и пыли | IP 65                                                                           |
| Электрическое подключение               | кабель 2,5 м, в качестве опций доступны кабели другой длины макс. до 5 м        |

### Размеры

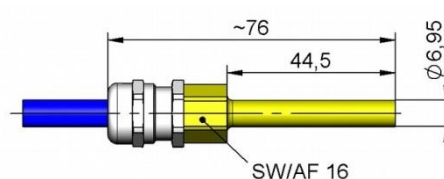

### Правила обращения и эксплуатации

- Предназначен для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

### Код для заказа

Заказывается базовое устройство, т. е. NW1-020HMA с переключающей головкой А-U1-2.

А-U1 - <sup>1.</sup>  
<sup>2.</sup>

|    |                  |
|----|------------------|
| 1. | Серия устройства |
| 2  | Для NW1          |

