

Переключающая головка A-H2.1

Для устройств HD1K- HD1KO- HD2K- HD2KO-




- I M1 Ex ia I Ma
- II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- II 1D Ex ia IIB T135°C Da


Характеристики

Искробезопасная переключающая головка с герконом и одобрением АТЕХ для устройств серии HD, для использования в искробезопасных силовых цепях.

Технические данные

Переключатель	Геркон
Температура	Tu макс. 50 °C
Вес	0,35 кг дополнительно
Переключатель	Геркон
Монтажная схема	переключатель, № 0.282 
Переключающее напряжение	макс. 30 В
Переключающий ток	макс. 1,5 А
Коммутационная способность	макс. 50 Вт
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Класс защиты	3 – защитное сверхнизкое напряжение
Электрическое подключение	Резьбовой кабельный ввод M20x1.5 для кабеля диаметром 7-13 мм, соответствующий DIN EN 60079-14, VDE 0165 часть 1, макс. поперечное сечение оболочки 1,5 мм²

Размеры

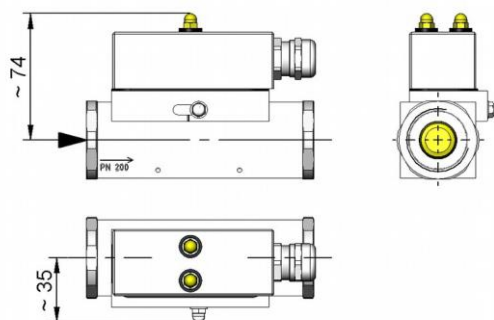

Правила обращения и эксплуатации

Примечание

Общие

- Предназначен для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

HD1KO- / HD2KO-

- Дисплей с пластмассовыми деталями – не открывать во взрывоопасной атмосфере.

Регулировка

Если требуется установить значение переключения, необходимо отрегулировать переключающую головку в продольном направлении. По достижении требуемого значения переключения необходимо зафиксировать переключающее устройство с помощью крепежного болта.



Код для заказа

Заказывается базовое устройство, например, HD1K-015GM005A с переключающей головкой, например, A-H2.1