

Фильтры тонкой очистки ZE



- Фильтр 5...300 мкм
- Простота очистки фильтра
- Прозрачная или непрозрачная крышка

Характеристики


Фильтры тонкой очистки оснащаются различными фильтрующими элементами. Они используются для очистки жидкостей и газов.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 4...20
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/8...G 3/4 (примечание: для пластмассовых деталей невозможно гарантировать правильность калибровки)
Размер пор	5...300 мкм
Сопротивление давления	10 бар при 24 °C 7 бар при 52 °C
Температура рабочей среды	0...+52 °C
Температура окружающей среды	0...+52 °C
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Корпус Полипропилен Крышка Полипропилен или прозрачный нейлон Фильтр Спеченная пластмасса – сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMV-PE) или нержавеющая сталь Уплотнение Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) или фторэластомер (FKM)
Рабочая среда	вода, масло, газ
Вес	см. Таблицу «Размеры и вес»
Монтажное положение	Следует использовать фильтрующие патроны, указанные ниже.

Размеры и вес

G	Тип	H	L	D	X	Вес кг
G 1/8 дюйма	ZEK-004	50	77	48,5	19	0,050
	ZEL-004	84				0,075
G 1/4 дюйма	ZEK-008	50				0,050
	ZEL-008	84				0,070
G 3/8 дюйма	ZEK-010	54				0,065
	ZEL-010	88				0,085
G 1/2 дюйма	ZEG-010	114	91	75,0	20	0,175
	ZEK-015	54	77	48,5	19	0,060
	ZEL-015	88				0,080
G 3/4 дюйма	ZEG-015	114	91	75,0	20	0,170
	ZEG-020	119				0,190

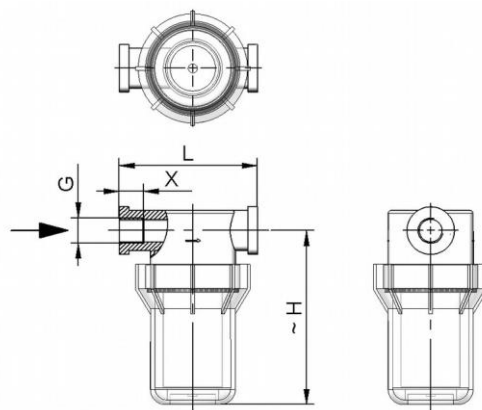

Код для заказа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ZE -

1. Типы				
K	короткий фильтр Ø18			
L	длинный фильтр Ø18			
G	крупногабаритный фильтр Ø28			
2. Номинальный диаметр				
004	DN 4 - G 1/8		•	•
008	DN 8 - G 1/4		•	•
010	DN 10 - G 3/8 дюйма		•	•
015	DN 15 - G 1/2 дюйма		•	•
020	DN 20 - G 3/4 дюйма		•	
3. Технологическое соединение				
G	внутренняя резьба			
4. Корпус				
P	Полипропилен			
5. Крышка				
P	Полипропилен			
N	Прозрачный нейлон			
6. Фильтр				
005	5 мкм	Спеченная пластмасса		
035	35 мкм			
080	80 мкм			
050	50 мкм	Нержавеющая сталь		
100	100 мкм			
300	300 мкм			
7. Уплотнение				
N	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)			
V	Фторэластомер (FKM)			