

Магнитный фильтр ZV-...GR



- Комбинация магнитного сепаратора и фильтра
- Простота очистки фильтра

Характеристики


Крупные взвешенные и плавающие частицы, такие как брызги при сварке, частицы пеньки и другие остатки, улавливаются фильтром, а ферритовые частицы задерживаются встроенным магнитным сепаратором.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 15...80
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/2...Rp 3
Размер пор	600 мкм; 250 мкм (опция)
Сопротивление давления	см. таблицу «Размеры и вес»
Температура рабочей среды	-20...+150 °C
Температура окружающей среды	-20...+150 °C
Qmax.	Rp 1/2 дюйма - 2,3 м³/ч Rp 3/4 дюйма - 2,7 м³/ч Rp 1 дюйм - 4,4 м³/ч Rp 1 1/4 дюйма - 5,1 м³/ч Rp 1 1/2 дюйма - 7,0 м³/ч Rp 2 дюйма - 11,9 м³/ч Rp 2 1/2 дюйма - 18,4 м³/ч Rp 3 дюйма - 30,0 м³/ч
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Rg 5 / 6, CW614N, St37 WEMA-KOR с покрытием, магнитотвердый феррит, 1.4401, It400
Рабочая среда	Вода, масло
Вес	см. Таблицу «Размеры и вес»
Монтажное положение	Резьбовое соединение должно быть внизу

Размеры и вес

G	DN	PN бар	H	L	SW	SW 1	X	Магниты	Вес кг
Rp 1/2 дюйма	015	25	42	66	25	22	11	2	0,30
Rp 3/4 дюйма	020	25	50	77	31	27	14	3	0,40
Rp 1 дюйм	025	25	62	90	38	32	16		0,65
Rp 1 1/4 дюйма	032	25	78	112	47	41	16		1,05
Rp 1 1/2 дюйма	040	25	82	120	54	46	20	4	1,40
Rp 2 дюйма	050	25	95	150	66	56	22	5	2,20
Rp 2 1/2 дюйма	065	16	125	220	85	70	25	4	3,80
Rp 3 дюйма	080	16	140	250	100	75	25	4	5,80

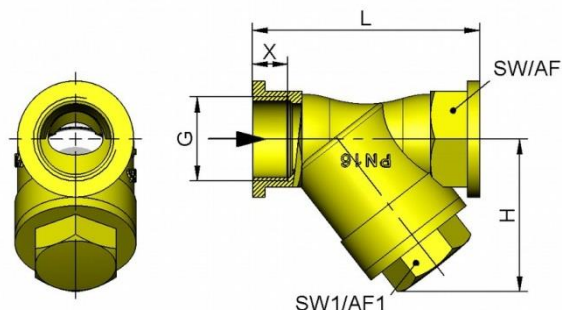

Код для заказа

1. 2. 3.
ZV - G R

1. Номинальный диаметр	
015	DN 15 - Rp 1/2 дюйма
020	DN 20 - Rp 3/4 дюйма
025	DN 25 - Rp 1 дюйм
032	DN 32 - Rp 1 1/4 дюйма
040	DN 40 - Rp 1 1/2 дюйма
050	DN 50 - Rp 2 дюйма
065	DN 65 - Rp 2 1/2 дюйма
080	DN 80 - Rp 3 дюйма
2. Технологическое соединение	
G	внутренняя резьба
3. Материал соединения	
R	оловянноцинковая бронза