

Переключающая головка A-U1-1

Для устройства UR1



- I M1 Ex ia I Ma
- II 1G Ex ia IIC T4
- II 1D Ex IIIC T135°C Da


Характеристики

Искробезопасный переключающий блок с герконом и одобрением АTEX для устройств серии NW 1, для использования в искробезопасных силовых цепях.

Технические данные

Переключатель	Геркон
Температура рабочей среды	-20...+110 °C
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Вес	0,05 кг дополнительно
Монтажная схема	Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442
Переключающее напряжение	макс. 30 В
Переключающий ток	макс. 1 А
Характеристики переключателя	макс. 50 Вт
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое соединение	кабель 2,5 м, в качестве опций доступны кабели другой длины макс. до 5 м

Размеры

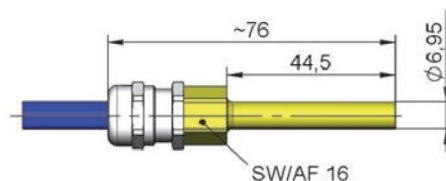


Правила обращения и эксплуатации

- Предназначен для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузки должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

Регулировка

Ослабьте болт(ы), переместите трубку переключающего тока в нужное положение. Затяните болт(ы). Нормально замкнутый (НЗ) или нормально разомкнутый (НР) контакт в соответствии с таблицей «Технические данные»



Код для заказа

Заказывается базовое устройство, т. е. UR1-015GMA с переключающей головкой A-U1-1.

A-U1 - ^{1.}
1

1. Серия устройства	
1	Для UR1