

Индикатор потока BL



- Высокая термостойкость

Характеристики

Механический индикатор потока для жидких, газообразных или агрессивных сред. Рабочая среда поступает в корпус клапана и поднимает тефлоновый шар, который находится в седле клапана. Прочная конструкция из нержавеющей стали.

Технические данные


Номинальный диаметр	DN 8...40	
Технологическое соединение	Внутренняя резьба G 1/4...G 1 1/2	
Диапазон индикации	0,3...23 л/мин	подробности см. в таблице «Диапазоны».
Q _{max.}	до 60 л/мин	
Давление	PN 16	
Температура рабочей среды	-20...+200 °C	
Температура окружающей среды	-20...+200 °C	
Материалы, контактирующие с рабочей средой	1.4436, 1.4410, ПТФЭ, боросиликатное стекло, Klingersil C4400	
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	1.4436, боросиликатное стекло	
Рабочая среда	вода (масла, газы и агрессивные среды – по запросу)	
Вес	см. таблицу «Размеры и вес»	
Монтажное положение	Горизонтальный внутренний поток; стеклянный купол сверху	

Диапазоны измерения

G	Шар л/мин H ₂ O		Q _{max.} рекомендуемая	Типы
	начальное движение	полный обзор		
G 1/4	0,3	1,5	4	BL-008GK
G 3/8			8	BL-010GK
G 1/2			12	BL-015GK
G 3/4	2,5	5,0	25	BL-020GK
G 1	4,0	8,0	40	BL-025GK
G 1 1/2	11,0	23,0	60	BL-040GK

Размеры и вес

G	Типы	L	H	A	B	SW	X	Вес кг
G 1/4	BL-008GK	76	67	42	60	28	12	0,8
G 3/8	BL-010GK						16	
G 1/2	BL-015GK						14	
G 3/4	BL-020GK	89	78			45	18	1,4
G 1	BL-025GK							1,3
G 1 1/2	BL-040GK	118	95	50	77	62	30	2,5

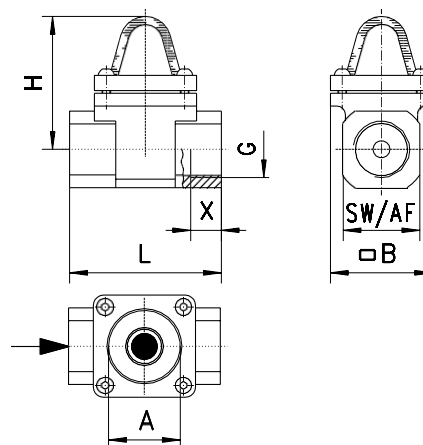

Код для заказа

BL - 1. 2. 3.
BL -

1.	Номинальный диаметр	
	008	DN 8 - G 1/4
	010	DN 10 - G 3/8
	015	DN 15 - G 1/2
	020	DN 20 - G 3/4
	025	DN 25 - G 1
	040	DN 40 - G 1 1/2
2.	Технологическое соединение	
	G	внутренняя резьба
3.	Материал соединения	
	K	Нержавеющая сталь