

Индикатор потока FH-...GR



- Отсутствие внутренних движущихся частей
- Монтажное положение – любое
- Для сильно загрязненных или цветных жидкостей.
- Окна с большой поверхностью, с двух сторон
- Природное стекло

Характеристики


Устройства из твердой оловянноцинковой бронзы, в которых можно визуально контролировать рабочую среду через смотровое стекло (уровень жидкости, цвет, пузырьки и т. д.).

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 15–25
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/2–G 1 дюйм
Q _{тах} .	G 1/2 - 25 л/мин G 3/4 - 45 л/мин G 1 - 65 л/мин
Сопротивление давления	PN 16 бар
Температура рабочей среды	0...100 °C – вода -20...+200 °C – масла
Температура окружающей среды	-20...+100 °C
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Rg 5, CW614N, известково-натриевое стекло, Klingersil C4400
Рабочая среда	Вода, масла
Вес	см. таблицу «Размеры и вес»
Монтажное положение	любое

Размеры и вес

G	Типы	L	B	SW	X	Вес кг
G 1/2	FH-015GR	85	68	38	14	1,20
G 3/4	FH-020GR					1,10
G 1	FH-025GR	95	74	42	16	1,25

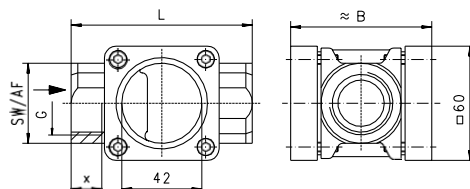

Код для заказа

1. 2. 3.
FH - G R

1.	Номинальный диаметр
015	DN 15 - G 1/2
020	DN 20 - G 3/4
025	DN 25 - G 1
2.	Технологическое соединение
G	внутренняя резьба
3.	Материал соединения
R	оловянноцинковая бронза