

Индикатор потока FK-...GR



- Высокая термостойкость
- Окна с большой поверхностью, с двух сторон
- Природное стекло
- Визуализация потока

Характеристики

Механический индикатор потока для жидких сред. Пластмассовая заслонка в зоне потока приподнимается объемным потоком и показывает наличие расхода.

Технические данные


Номинальный диаметр	DN 15...50	
Технологическое соединение	Внутренняя резьба G 1/2...G 2 дюйма	
Диапазон индикации	5...250 л/мин	подробности см. в таблице «Диапазоны».
Q _{max} .	до 250 л/мин	
Сопротивление давления	PN 16 бар	
Температура рабочей среды	0...+100 °C – вода -20...+170 °C – масла	
Температура окружающей среды	-20...+100 °C	
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Литая оловянная бронза, серый чугун, закаленное оптическое стекло, флексикарб с никелевым армированием, 1.4436, ПА 6.6	
Рабочая среда	Вода (масла доступны по заказу)	
Вес	см. таблицу «Размеры и вес»	
Монтажное положение	Стандартный вариант: горизонтальный внутренний поток слева; опция: внутренний поток снизу; монтажное положение влияет на диапазон переключения.	

Диапазоны измерения

G	Прибл. интенсивность притока л/мин H ₂ O	Q _{max} . рекомендуемый	Типы
G 1/2	5	25	FK-015GR
G 3/4	7	40	FK-020GR
G 1	14	60	FK-025GR
G 1 1/2	27	120	FK-040GR
G 2	56	250	FK-050GR

Размеры и вес

G	Типы	L	A	B	D	SW	X	Вес кг
G 1/2	FK-015GR	90	60	74	40	36	14	0,9
G 3/4	FK-020GR							0,8
G 1	FK-025GR	110	76	95	49	43	18	1,6
G 1 1/2	FK-040GR	130	90	116	60	61	20	3,0
G 2	FK-050GR	170	114	138	80	74	25	5,9

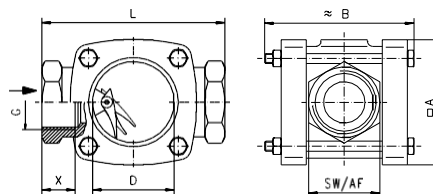

Код для заказа

FK - 1. 2. 3.
G R

1. Номинальный диаметр	
015	DN 15 - G 1/2
020	DN 20 - G 3/4
025	DN 25 - G 1
040	DN 40 - G 1 1/2
050	DN 50 - G 2
2. Технологическое соединение	
G	внутренняя резьба
3. Материал соединения	
R	литая оловянная бронза