

Индикатор потока FR-...GR



- Ротор с обеих сторон непосредственно за природным стеклом
- Монтажное положение
— любое

Характеристики

Механический индикатор потока для жидких сред с двойным ротором для количественного отображения потока. Ротор вращается пропорционально скорости потока. Прочная конструкция из оловянноцинковой бронзы/латуни

Технические данные


Номинальный диаметр	DN 15–25	
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/2...G 1	
Диапазон индикации	2,5...65 л/мин	Подробности см. в Таблице «Диапазоны».
Q _{max} .	до 65 л/мин	
Сопротивление давления	PN 16 бар	
Температура рабочей среды	0...+100 °C	
Температура окружающей среды	0...+100 °C	
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Rg 5, CW614N, известково-натриевое стекло, POM Klingersil C4400	
Рабочая среда	вода (масла имеют тенденцию к более высокому значению расхода для разгона ротора)	
Вес	См. Таблицу «Размеры и вес»	
Монтажное положение	любое, за исключением входа потока сверху	

Диапазоны измерения

G	Типы	Минимальный расход для разгона ротора л/мин H ₂ O	Q _{max.} рекомендуемый
G 1/2	FR-015GR	2,5	25
G 3/4	FR-020GR	3,0	45
G 1	FR-025GR	5,0	65

Размеры и вес

G	Типы	L	B	SW	X	Вес кг
G 1/2	FR-015GR	85	68	38	14	1,20
G 3/4	FR-020GR					1,10
G 1	FR-025GR	95	74	42	16	1,25

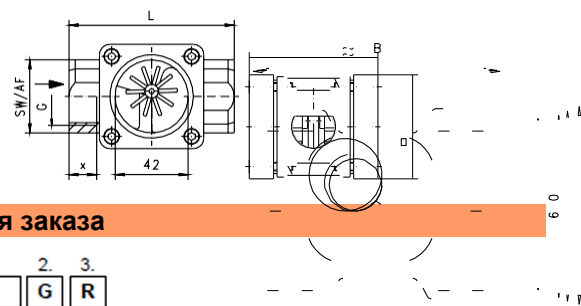

Код для заказа

FR -

1.	Номинальная ширина	
	015	DN 15 - G 1/2
	020	DN 20 - G 3/4
	025	DN 25 - G 1
2.	Технологическое соединение	
	G	внутренняя резьба
3.	Материал соединения	
	R	оловянноцинковая бронза