

Индикатор потока ON-...GM



- Отсутствие внутренних движущихся частей
- Для сильно загрязненных или цветных жидкостей.
- Природное стекло

Характеристики


Устройства изготовлены из цельной латуни. Рабочая среда поступает в них сверху, что позволяет визуально исследовать ее через смотровое стекло (цвет, пузырьки, количество...). Устройство имеет капельную насадку для контроля малых расходов.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 8...15
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/4...G 1/2
Q _{max.}	G 1/4 - 15 л/мин G 3/8 - 20 л/мин G 1/2 - 40 л/мин
Сопротивление давления	PN 6 бар
Температура рабочей среды	-20...+70 °C
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Материалы, контактирующие с рабочей средой	CW614N с травлением, природное стекло
Рабочая среда	Вода, масла
Вес	См. Таблицу «Размеры и вес»
Монтажное положение	вертикальный внутренний поток сверху; другие способы установки – без капельной насадки.

Размеры и вес

G	Типы	D	SW	X	Вес кг
G 1/4	ON-008GM	5	19	12	0,08
G 3/8	ON-010GM	8	27	11	0,16
G 1/2	ON-015GM	12	32	10	0,20

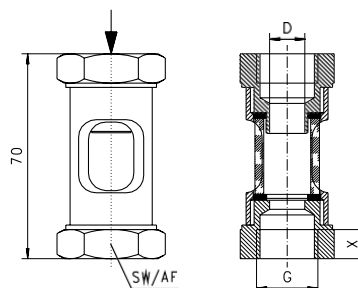

Код для заказа

ON - 1. 2. 3.

1.	Номинальный диаметр
008	DN 8 - G 1/4
010	DN 10 - G 3/8
015	DN 15 - G 1/2
2.	Технологическое соединение
G	внутренняя резьба
3.	Материал соединения
M	Латунь