

Индикатор потока WO1-...GM / K



- Отсутствие внутренних движущихся частей
- Внутренний стеклоочиститель обеспечивает возможность очистки стекла без снятия устройства.
- Монтажное положение – любое
- Для сильно загрязненных или цветных жидкостей.
- Обзор 360°

Характеристики


Устройства, выполненные из твердой латуни или нержавеющей стали, с помощью которых можно визуально контролировать рабочую среду через смотровое стекло (уровень жидкости, цвет, пузырьки, ...). Стеклоочиститель позволяет очищать смотровое стекло.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 8...40	
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/4...G 1 1/2	
Q _{max} .	G 1/4 - 15 л/мин G 3/8 - 20 л/мин G 1/2 - 30 л/мин G 3/4 - 60 л/мин G 1 - 90 л/мин G 1 1/4 - 150 л/мин G 1 1/2 - 220 л/мин	
Сопротивление давления	PN 16 бар	
Температура рабочей среды	-20...+100 °C	
Температура окружающей среды	-20...+70 °C	
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Латунная конструкция: CW614N никелированная, боросиликатное стекло, бутадиен- нитрильный каучук	Конструкция из нержавеющей стали: 1.4305, боросиликатное стекло, фторэластомер
Рабочая среда	Вода, масла	
Вес	см. таблицу «Размеры и вес»	
Монтажное положение	любое	

Размеры и вес

G	Типы	L	SW	X	Вес кг
G 1/4	WO1-008G.	71	36	9	0,3
G 3/8	WO1-010G.				
G 1/2	WO1-015G.	86	46	13	0,6
G 3/4	WO1-020G.			16	
G 1	WO1-025G.	104	65	19	1,5
G 1 1/4	WO1-032G.	120			
G 1 1/2	WO1-040G.	130			

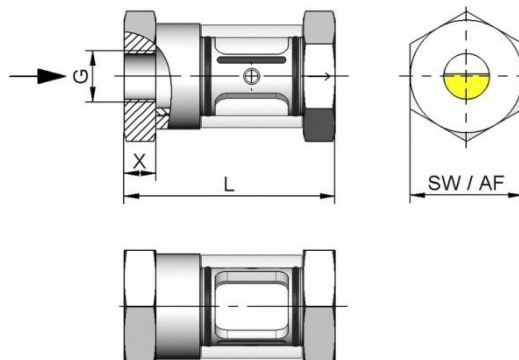

Код для заказа

1. 2. 3.
WO1 - G

1. Номинальная ширина	
008	DN 8 – G 1/4
010	DN 10 – G 3/8
015	DN 15 – G 1/2
020	DN 20 – G 3/4
025	DN 25 – G 1
032	DN 32 – G 1 1/4
040	DN 40 – G 1 1/2
2. Технологическое соединение	
G	внутренняя резьба
3. Материал соединения	
M	Латунь
K	Нерж. сталь

Опции

- Уплотнитель стеклоочистителя, выполненный из ЭПДМ