

Коллектор VB

Для NJ / NJV / VL



Фото - блок клапанов VB-020GA3, индикатор потока NJVK1-020WM020

Характеристики


Коллектор для не разветвленных или разветвленных систем, с встроенным игольчатым клапаном для ручного регулирования расхода.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 15...20
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 3/4, G 1/2 – опция
Количество точек измерения	1...8
Сопротивление давления	NJ / NJV PN 25 бар VL PN 10 бар
Температура рабочей среды	NJ / NJV -20...+110 °C VL -20...+100 °C
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Материалы, контактирующие с рабочей средой	анодированный алюминий, бутадиен-нитрильный каучук, CW614N никелированная, CW614N
Вес	см. таблицу «Размеры и вес»

Размеры и вес

Количество точек измерения	Типы	Длина (без заглушек)	Количество крепежных отверстий	A	Вес кг
1	VB-020GA1	50	2	-	0,6
2	VB-020GA2	100	2	-	1,1
3	VB-020GA3	150	2	-	1,6
4	VB-020GA4	200	2	-	2,1
5	VB-020GA5	250	2	-	2,4
6	VB-020GA6	300	3	135	3,0
7	VB-020GA7	350	3	160	3,4
8	VB-020GA8	400	3	185	3,8

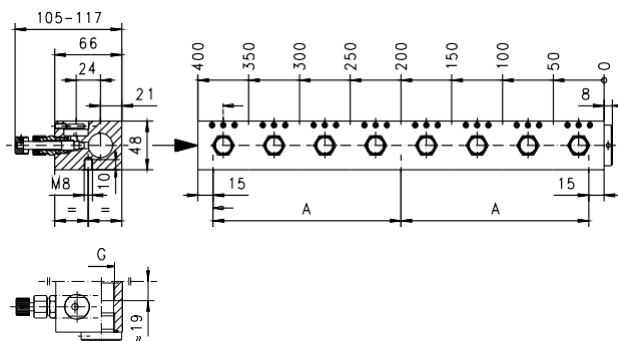

Код для заказа

VB - 1. 2. 3. 4.

○=Опция

1.	Номинальная ширина
015	○ DN 15 - G 1/2
020	DN 20 - G 3/4
2.	Технологическое соединение
G	внутренняя резьба
3.	Материал соединения
A	Алюминий
K	○ Нержавеющая сталь (1.4305)
M	○ латунь (CW614N, никелированная)
4.	Количество точек измерения
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8