

Переклю­чающая головка A-V2

Для устройств VM-





- I M1 Ex ia Ma
- II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- II 1D Ex ia IIC T135°C Da

Характеристики


Искробезопасная переключающая головка с герконом и одобрением АТЕХ для устройств серии VM, для использования в искробезопасных силовых цепях.

Технические данные

Реле	Микровыключатель
Температура рабочей среды	-20...+90 °C
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Вес	0,05 кг дополнительно
Без диода	
Электропроводка	переключение, № 0.213
Переключающее напряжение	макс. 30 В
Переключающий ток	макс. 1,5 А
Коммутационная способность	макс. 50 Вт
Класс защиты	3 – защитное сверхнизкое напряжение
С диодом	
Электропроводка	переключение с диодом, № 0.208
Переключающее напряжение	Макс. 15 В, 28 В или 36 В
Переключающий ток	макс. 1,5 А
Коммутационная способность	макс. 50 Вт
Класс защиты	3 – защитное сверхнизкое напряжение
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое подключение	кабель 2,5 м, доступны кабели другой длины в качестве опции



Размеры

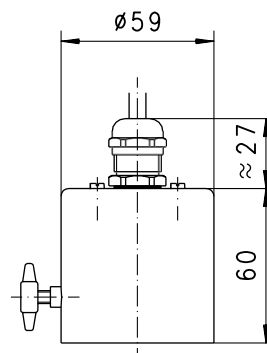

Правила обращения и эксплуатации

Примечание

- Устройство предназначено для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

Регулировка

Для регулировки точки переключения необходимо ослабить стопорный винт переключающей головки. После этого переключающую головку можно вращать. Поворот вправо увеличивает точку переключения и наоборот. По окончании регулировки затяните стопорный винт.

Код для заказа

Заказывается базовое устройство, т. е. VM-015GR020A с переключающей головкой например A-V2-1.

1.
A-V2 - ☐

1.	Электропроводка – переключающее напряжение
1	Электропроводка № 0.213 – 30 В
2	Электропроводка № 0.208 – 15 В
3	Электропроводка № 0.208 – 28 В
4	Электропроводка № 0.208 – 36 В

Использование для устройств

Переключающая головка	Тип устройства
A-V2	VM-...

