

Переключающая головка A-V3

Для устройств VM-



- II 2G Ex d IIC T6


Характеристики

Переключающая головка с корпусом, стойким к давлению, и одобрением АTEX для устройств серии VM.

Технические данные

Реле	Микровыключатель
Температура рабочей среды	-20...+90 °С
Температура окружающей среды	-20...+50 °С
Вес	0,05 кг дополнительно
Электропроводка	переключение, № 0.283
Переключающее напряжение	макс. 250 В перем. тока
Переключающий ток	макс. 5 А
Класс защиты	2 – безопасная изоляция
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое подключение	кабель 2,5 м, доступны кабели другой длины в качестве опции

Размеры

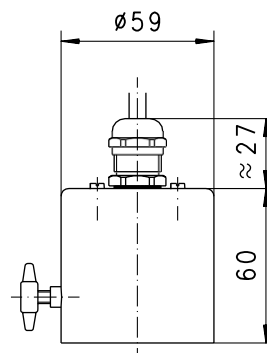

Правила обращения и эксплуатации

Примечание

- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

Регулировка

Для регулировки точки переключения необходимо ослабить стопорный винт переключающей головки. После этого переключающую головку можно вращать. Поворот вправо увеличивает точку переключения и наоборот. По окончании регулировки затяните стопорный винт.

Код для заказа

Заказывается базовое устройство, т. е. VM-015GR020A с переключающей головкой например A-V3-1.

A-V3 - 1

1.	Электропроводка
1	№ 0.283

Использование для устройств

Переключающая головка	Тип устройства
A-V3	VM-...

