

Проходной фитинг FF25




- Материал – непластифицированный ПВХ
- Температура рабочей среды 0...60 °C
- Давление технологического процесса макс. 10 бар при 22 °C
- Диаметр труб от DN15 до DN100
- Монтаж с использованием стандартных фитингов из непластифицированного ПВХ.

Характеристики


Проходной фитинг FF25 специально разработан для датчика расхода FS242.

График зависимости давления от температуры непластифицированного ПВХ




Размеры

FF25-2-0-XX-00

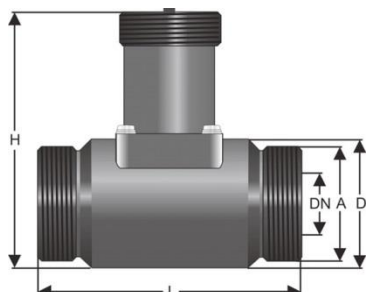

DN	A	D	L	H
15	G 1	49,2	90	100,3
20	G 1 ¼	51,2	100	103,3
25	G 1 ½	54,0	110	107,5
32	G 2	68,0	110	117,6
40	G 2 ¼	72,3	120	123,3
50	G 2 ¾	86,0	130	134,7

FF25-3-0-XX-00

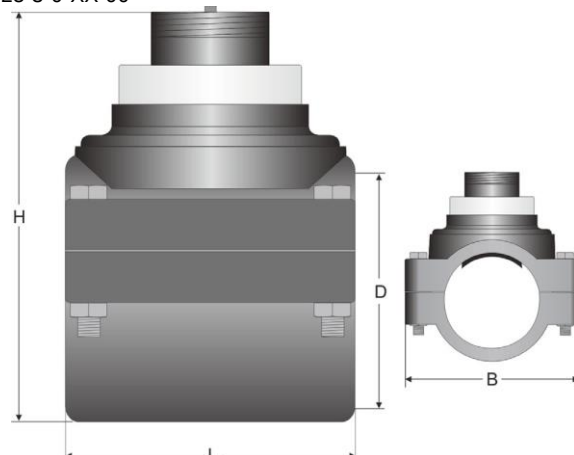

DN	L	H	D	B
65	105	143	75	136
80	105	161	90	154
100	105	176	110	176

Код для заказа

FF25 - 1. - 2. - 3. - 4.

1.	Технологическое соединение
2	накидная гайка (до DN50)
3	хомут для бурильных труб (от DN65)
2.	Материал
0	ПВХ
3.	Номинальный диаметр технологического соединения
	DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
4.	Опции
00	без опций