

Индикатор потока HV



- Двухнаправленный
- Обзор 360°

Характеристики

Индикатор потока HV используется для надежного отображения прозрачных жидкостей. Турбинное колесо сигнально-красного цвета вращается в стеклянной трубке пропорционально скорости потока и, таким образом, обеспечивает индикацию наличия расхода.

Данные устройства обеспечивают угол обзора 360° и рассчитаны на длительный срок службы благодаря конструкции подшипников турбины.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 8...25	
Технологическое соединение	Внутренняя резьба G 1/4 ...G 1 дюйм	
Диапазон индикации	0,6...50 л/мин	Подробности см. в таблице «Диапазоны»
Qmax.	до 50 л/мин	
Сопротивление давления	PN 10 бар	
Температура рабочей среды	-20...+100 °C	
Температура окружающей среды	-20...+70 °C	
Материалы, контактирующие с рабочей средой	PA 66, CW614N, 1.4301, стекло Sekurit, бутадиен-нитрильный каучук	
Рабочая среда	вода (масла имеют тенденцию к более высокому значению расхода для разгона ротора)	
Вес	См. таблицу «Размеры и вес»	
Монтажное положение	любое, за исключением входа потока сверху	


Диапазоны

G	Минимальный расход для разгона турбины, л/мин			Q _{max.} рекомендуемый	Типы
	H ₂ O	40 мм ² /с	41...150 мм ² /с		
G 1/4	0,6	2,5	3,5	6	HV-008GM
G 3/8	1,2	3,0	4,0	10	HV-010GM
G 1/2				15	HV-015GM
G 3/4	2,1	3,7	5,0	30	HV-020GM
G 1				50	HV-025GM

Возможны специальные диапазоны.

Размеры и вес

G	Типы	A	B	C	SW	Вес кг
G 1/4	HV-008GM	66	22	44	20	0,11
G 3/8	HV-010GM	92	36	60	28	0,18
G 1/2	HV-015GM					
G 3/4	HV-020GM	114	46	70	46	0,60
G 1	HV-025GM					

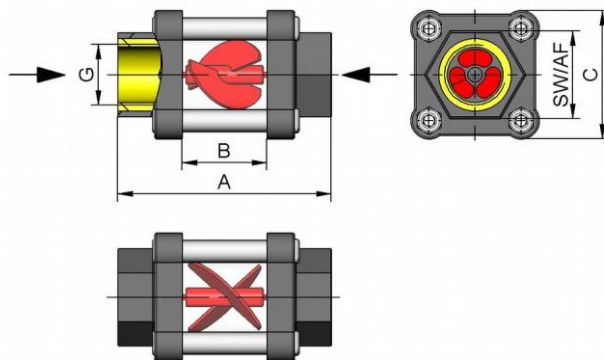

Код для заказа

1. 2. 3.
HV - G M

1.	Номинальный диаметр	
008	DN 8 - G 1/4	
010	DN 10 - G 3/8	
015	DN 15 - G 1/2	
020	DN 20 - G 3/4	
025	DN 25 - G 1	
2.	Технологическое соединение	
G	внутренняя резьба	
3.	Материал соединения	
M	Латунь	