

Переключающая головка A-U1-2

Для устройства NW1




- I M1 Ex ia I
- II 1G Ex ia IIC T4
- II 1D Ex iaD 20 T135


Характеристики

Искробезопасный переключающий блок с герконом и одобрением АTEX для устройств серии NW1, для использования в искробезопасных силовых цепях.

Технические данные

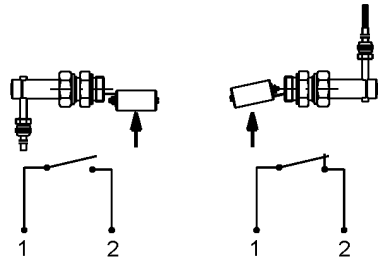Переключатель	Геркон
Температура рабочей среды	-20...+110 °C
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Вес	0,05 кг дополнительно
Монтажная схема	Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442 
Переключающее напряжение	макс. 30 В
Переключающий ток	макс. 1 А
Характеристики переключателя	макс. 50 Вт
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое соединение	кабель 2,5 м, в качестве опций доступны кабели другой длины макс. до 5 м

Размеры

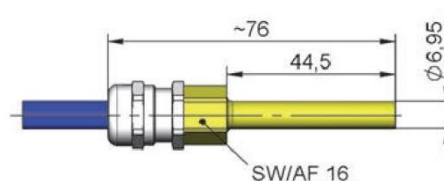

Правила обращения и эксплуатации

- Предназначен для использования только в искробезопасных силовых цепях. Обеспечьте соответствующий разделительный усилитель.
- Макс. длина кабеля 5 м.
- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.

Код для заказа

Заказывается базовое устройство, т. е. NW1-020HMA с переключающей головкой A-U1-2.

A-U1 - ^{1.}
2

1.	Серия устройства
2	Для NW1