

Реле уровня RW-015HKS



- Высокая воспроизводимость
- Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт
- Штепсельное соединение

Характеристики


Механическое реле уровня для жидких рабочих сред, с бесконтактным срабатыванием геркона.

Технические данные

Переключатель	Геркон
Технологическое соединение	Наружная резьба 1/2" NPT
Плотность рабочей среды	$\approx 0,75 \text{ г/см}^3$
Сопротивление давления	PN 5 бар
Температура рабочей среды	-20...+120 °C
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Рабочая среда	Вода, масла (агрессивная рабочая среда — по запросу)
Монтажная схема	Нормально разомкнутый контакт (НР) № 0.442
Переключающее напряжение	макс. 50 В перем. тока
Переключающий ток	макс. 0,5 А
Коммутационная способность	макс. 25 ВА

Класс защиты	3 – защитное сверхнизкое напряжение
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое соединение	аналогично стандарту DIN 43650-C, расстояние между контактами разъема составляет 9,4 мм
Материалы, контактирующие с рабочей средой	1.4301, 1.4436
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	Полиамид
Вес	0,11 кг
Монтажное положение	Горизонтальная установка

Размеры

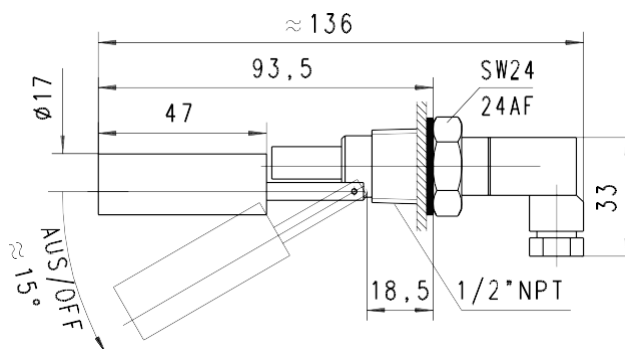

Правила обращения и эксплуатации

- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.
- Не подходит для использования в средах с ферритовыми частицами.

Код для заказа

	1.	2.	3.	4.
RW -	015	H	K	S

1.	Размер соединения
015	Резьбовое соединение 1/2 дюйма NPT
2.	Технологическое соединение
H	Ввинчиваемое по резьбе
3.	Материал соединения
K	Нержавеющая сталь
4.	Подключение электроники
S	Штепсельный разъем