

Указатель уровня NBS



- Установка в крышке
- Непосредственная индикация

Характеристики

Механический указатель уровня воды: Уровень отображается в смотровом стекле с помощью смотрового кольца.

Технические данные


Переключатель	Отсутствует
Технологическое соединение	Наружная резьба G 3/8 A, опция – G 1/2 A
Плотность рабочей среды	См. таблицу «Размеры, плотность и вес»
Сопротивление давления	-
Температура рабочей среды	-20...+50 °C
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Рабочая среда	Вода, масла
Электрические данные	нет
Материалы, контактирующие с рабочей средой	SW614N, природное стекло, акрил, бутадиен-нитрильный каучук
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	SW614N, природное стекло, ПВХ, бутадиен-нитрильный каучук
Вес	См. таблицу «Размеры, плотность и вес»
Монтажное положение	вертикальное монтажное положение

Размеры, плотность и вес

Типы	L1	L2	H	Плотность рабочей среды г/см ³	Количество смотровых стекол	Вес кг
NBS-010HM040	40	185	21	≥ 0,60	1	0,10
NBS-010HM060	60	205	22			
NBS-010HM080	80	225	23			
NBS-010HM100	100	245	24	≥ 0,65		0,12
NBS-010HM125	125	270				0,13
NBS-010HM150	150	295	25			0,14
NBS-010HM200	200	345	27	≥ 0,70		0,16
NBS-010HM250	250	395	29	≥ 0,75	2	0,18
NBS-010HM300	300	445	30	≥ 0,80		0,20

Длина 40...200

Длина 250...300

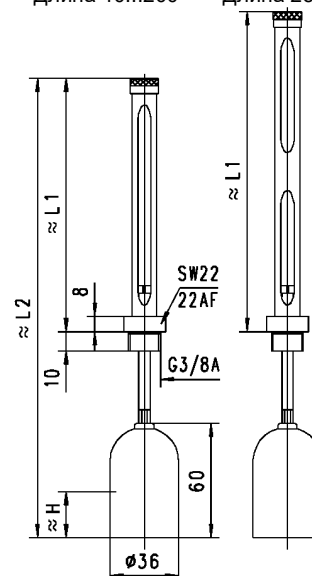

Вентиляционное отверстие в крышке.
Детали расположения поплавка H при плотности 1 г/см³.

1. 2. 3. 4.
NBS - H M

○=Опция

1.	Размер соединения	
	010	Резьбовое соединение G 3/8 A
	015	Резьбовое соединение G 1/2 A
2.	Технологическое соединение	
	H	Ввинчиваемая резьба
3.	Материал соединения	
	M	Латунь
4.	Длина	
	040	40 мм
	060	60 мм
	080	80 мм
	100	100 мм
	125	125 мм
	150	150 мм
	200	200 мм
	250	250 мм
	300	300 мм