

Реле уровня NM-008НК




- Монтаж на крышке или основании для контроля максимального или минимального уровня.
- Нормально замкнутый (НЗ) или нормально разомкнутый (НР) контакт

Характеристики


Механическое реле уровня для жидких рабочих сред, с бесконтактным срабатыванием геркона.

Технические данные

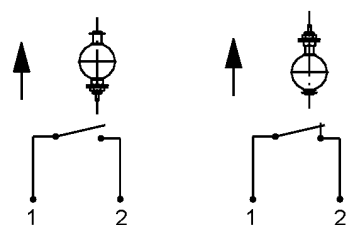Переключатель	Геркон
Технологическое соединение	Наружная резьба G 1/4 A
Плотность рабочей среды	$\geq 0,7 \text{ г/см}^3$
Сопротивление давления	PN 40 бар
Температура рабочей среды	-20...+105 °C
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Рабочая среда	Вода, масла
Монтажная схема	Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442  Функцию переключения можно изменить, заменив поплавков.
Переключающее напряжение	макс. 250 В перем. тока
Переключающий ток	макс. 1,3 А

Коммутационная способность	макс. 80 ВА
Класс защиты	2 – безопасная изоляция
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое соединение	кабель 1,5 м
Материалы, контактирующие с рабочей средой	1.4571
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	ПВХ
Вес	0,13 кг
Монтажное положение	вертикальное монтажное положение

Размеры

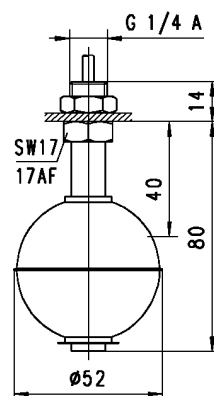

Детали расположения поплавка 40 мм при плотности 1 г/см³.

Устройство поставляется без уплотнения.

Правила обращения и эксплуатации

- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.
- Не подходит для использования в средах с ферритовыми частицами.

Код для заказа

1. 2. 3.
NM - 008 H K

1.	Размер соединения	
	008	Резьбовое соединение G 1/4 A
2.	Технологическое соединение	
	H	Наружная резьба
3.	Материал соединения	
	K	Нержавеющая сталь