

Реле уровня NMS-004HM77



- Монтаж на крышке или основании для контроля максимального или минимального уровня.
- Нормально замкнутый (НЗ) или нормально разомкнутый (НР) контакт

Характеристики


Механическое реле уровня для жидких рабочих сред, с бесконтактным срабатыванием геркона.

Технические данные

Переключатель	Геркон
Технологическое соединение	Наружная резьба G 1/8 A
Плотность рабочей среды	ρ 0,35 г/см ³
Сопротивление давления	PN 12 бар
Температура рабочей среды	-20...+105 °C
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Рабочая среда	Вода, масло
Монтажная схема	Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442 Функцию переключения можно изменить, заменив поплавков.
Переключающее напряжение	макс. 250 В перем. тока
Переключающий ток	макс. 1,3 А
Коммутационная способность	макс. 80 ВА

Класс защиты	2 – безопасная изоляция
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое соединение	кабель 1,5 м
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Латунь CW614N никелированная, Spansil® (бутадиен-нитрильный каучук), бронза
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	ПВХ
Вес	0,075 кг
Монтажное положение	вертикальное монтажное положение

Размеры

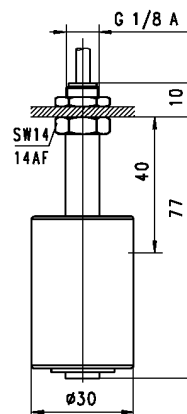

Детали расположения поплавка 40 мм при плотности 1 г/см³.
 Устройство поставляется без уплотнения.

Правила обращения и эксплуатации

- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.
- Не подходит для использования в средах с ферритовыми частицами.

Код для заказа

1. 2. 3. 4.
 NMS - 004 H M 077

○=Опция

1.	Размер соединения
004	Резьбовое соединение G 1/8 A
2.	Технологическое соединение
H	Наружная резьба
3.	Материал соединения
M	Латунь
4.	Длина
077	77 мм