

## Указатель уровня NA



- Настенный монтаж
- Отсутствие движущихся частей

### Характеристики

Механический индикатор потока для жидких рабочих сред:  
Уровень отображается прямо в смотровом стекле.

### Технические данные


|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Переключатель                                 | Отсутствует                              |
| Технологическое соединение                    | Наружная резьба G 3/8 A, опция – G 1/2 A |
| Плотность рабочей среды                       | ³ 0,01 г/см³                             |
| Сопротивление давления                        | -                                        |
| Температура рабочей среды                     | -20...+80 °C                             |
| Температура окружающей среды                  | -20...+70 °C                             |
| Рабочая среда                                 | Вода, масла                              |
| Электрические данные                          | нет                                      |
| Материалы, контактирующие с рабочей средой    | CW614N, природное стекло                 |
| Материалы, не контактирующие с рабочей средой | CW614N, природное стекло                 |
| Вес                                           | См. Таблицу «Размеры и вес»              |
| Монтажное положение                           | вертикальное монтажное положение         |

### Размеры и вес

| G       | Типы        | L   | Количество смотровых стекол | Вес кг |
|---------|-------------|-----|-----------------------------|--------|
| G 3/8 A | NA-010HM040 | 40  | 1                           | 0,09   |
|         | NA-010HM060 | 60  |                             |        |
|         | NA-010HM080 | 80  |                             | 0,10   |
|         | NA-010HM100 | 100 |                             |        |
|         | NA-010HM125 | 125 |                             | 0,11   |
|         | NA-010HM150 | 150 |                             | 0,12   |
|         | NA-010HM200 | 200 |                             | 0,14   |
|         | NA-010HM250 | 250 | 2                           | 0,15   |
|         | NA-010HM300 | 300 |                             | 0,16   |

Длина 40...200

Длина 250...300

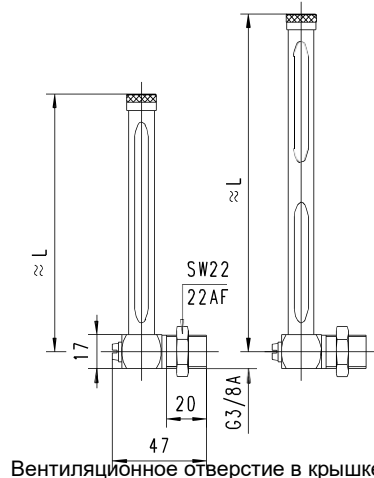

Вентиляционное отверстие в крышке.

### Код для заказа

1. 2. 3. 4.  
NA -  H  M

○=Опция

|    |                            |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Размер соединения          |                                |
|    | 010                        | Резьбовое соединение G 3/8 A   |
|    | 015                        | ○ Резьбовое соединение G 1/2 A |
| 2. | Технологическое соединение |                                |
|    | H                          | Наружная резьба                |
| 3. | Материал соединения        |                                |
|    | M                          | Латунь                         |
| 4. | Длина                      |                                |
|    | 040                        | 40 мм                          |
|    | 060                        | 60 мм                          |
|    | 080                        | 80 мм                          |
|    | 100                        | 100 мм                         |
|    | 125                        | 125 мм                         |
|    | 150                        | 150 мм                         |
|    | 200                        | 200 мм                         |
|    | 250                        | 250 мм                         |
|    | 300                        | 300 мм                         |