

Указатель уровня NB



- Установка в крышке
- Отсутствие движущихся частей

Характеристики

Механический индикатор потока для жидких рабочих сред:
Уровень отображается прямо в смотровом стекле.


Технические данные

Переключатель	Отсутствует
Технологическое соединение	Наружная резьба G 3/8 A, опция – G 1/2 A
Плотность рабочей среды	³ 0,01 г/см ³
Сопротивление давления	-
Температура рабочей среды	-20...+80 °C
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Рабочая среда	Вода, масла
Электрические данные	нет
Материалы, контактирующие с рабочей средой	CW614N, природное стекло
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	CW614N, природное стекло
Вес	См. Таблицу «Размеры и вес»
Монтажное положение	вертикальное монтажное положение

Размеры и вес

G	Типы	L	Количество смотровых стекол	Вес кг
G 3/8 A	NB-010NM040	40	1	0,09
	NB-010NM060	60		
	NB-010NM080	80		0,10
	NB-010NM100	100		
	NB-010NM125	125		0,11
	NB-010NM150	150		0,12
	NB-010NM200	200		0,14
	NB-010NM250	250	2	0,15
	NB-010NM300	300		0,16

Длина 40...200 Длина 250...300

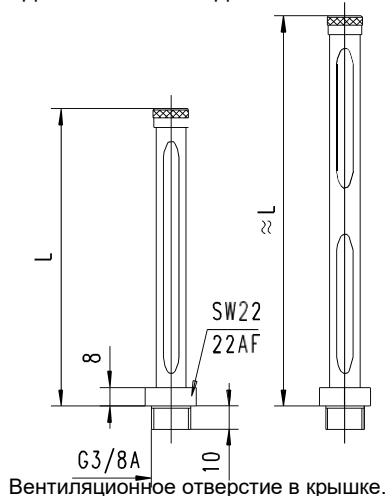

Код для заказа

NB - 1. 2. 3. 4.

○=Опция

1. Размер соединения	
010	Резьбовое соединение G 3/8 A
015 ○	Резьбовое соединение G 1/2 A
2. Технологическое соединение	
H	Наружная резьба
3. Материал соединения	
M	Латунь
4. Длина	
040	40 мм
060	60 мм
080	80 мм
100	100 мм
125	125 мм
150	150 мм
200	200 мм
250	250 мм
300	300 мм