

Преобразователь давления LPC60



- Для сухих и неагрессивных газов
- Диапазон измерения от 0,25 до 25 мбар
- Одно- и двунаправленные устройства
- Выход 4...20 мА, 2-проводная технология

Характеристики

Преобразователь давления LPC60 можно использовать для измерения низкого давления, перепада давления в фильтрах и чистых помещениях. Устройство рассчитано на сухие и неагрессивные газы в диапазоне давлений от 0,25 до 25 мбар.

Технические данные

Источник питания

Напряжение цепи : 12...36 В пост. тока
Рабочая температура : -18...+70 °C
(диапазон компенсации 0...55 °C)

Вход

Технологическое соединение : напорная трубка
1/4 дюйма (4,7 мм)
Диапазон измерений
- однонаправленный : 0,25...25 мбар
- двунаправленный : $\pm 0,25...16$ мбар
Перегрузка : макс. 1 бар
для вертикального монтажа,
калиброванный

Выход

Ток : 4...20 мА, 2-проводное
соединение
Диапазон измерения :
и нулевая точка : ± 5 %, регулируемый
Точность : 0,8 %, опция – 0,4 %

Корпус

Крепление : DIN-рейка TS35 или винты M4
Электрическое подключение : выдвигаемая клемма

Размеры


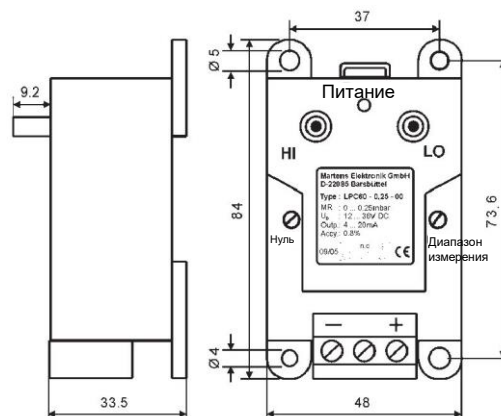


Схема соединений

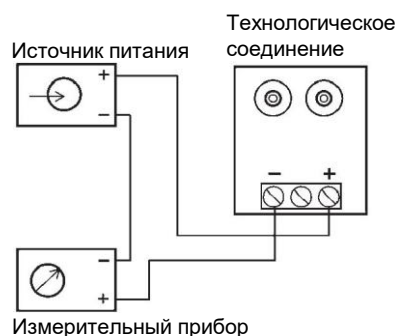

Код для заказа

LPC60 - 1. - 2.

1.	Диапазон измерения [мбар] (укажите открытым текстом)
	Однонаправленный
	0...0,25 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 25
	Двунаправленный
	$\pm 0,25$ / 0,6 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16
2.	Опции
00	без опций
01	точность 0,4 %