


Датчик температуры 8000, 8100/A, 8100/C



Характеристики

- Термопара Fe-CuNi (тип J); NiCr-Ni (тип K)
- Термометр сопротивления Pt100/Pt1000, класс B,
- Защитная трубка, нержавеющая сталь 1.4571
- Соединительная головка, форма ВК/РК, DIN 43729, IP65
- Измерительный преобразователь – опция

Размеры

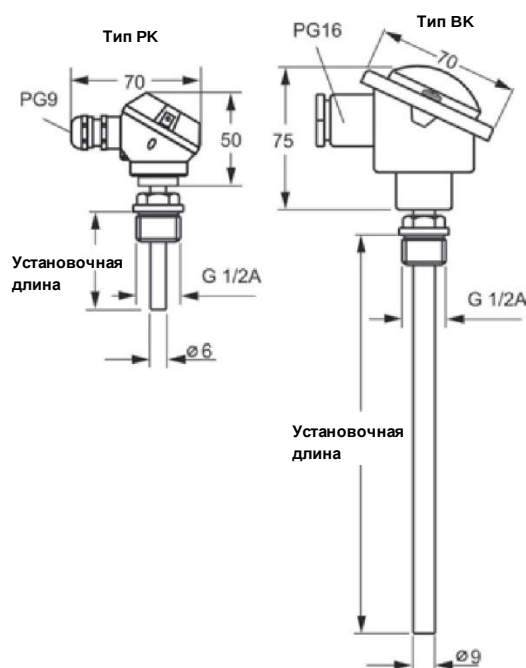

Код для заказа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
□ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □

1. Измерительный элемент	
8000-J	Термопара Fe-CuNi (тип J)
8000-K	Термопара NiCr-Ni (тип K)
8100/A	Pt100, класс B
8100/C	Pt1000, класс B
2. Количество элементов	
1	
2	
3. Тип соединения	
2L	2-проводной
3L	3-проводной (только 8100, Pt100)
4L	4-проводной (только 8100, Pt100)
4. Диаметр измерительного наконечника	
6	6 мм
8	8 мм
9	9 мм
11	11 мм
5. Установочная длина (мм)	
40	40 мм
100	100 мм
160	160 мм
250	250 мм
400	400 мм
600	600 мм
xx	пользовательская длина
6. Длина защитной гильзы (мм)	
0	Отсутствует
50	50 мм
100	100 мм
xx	пользовательская длина
7. Соединительная головка	
РК	форма Р (миниатюрная головка) IP65
ВК	форма В (стандартная головка) IP65
8. Технологическое соединение	
Отсутствует	
G 1/2	фиксированный сальник 1/2 дюйма
G 3/4	фиксированный сальник 3/4 дюйма
G1	фиксированный сальник 1 дюйм
KV 1/2	хомутное соединение 1/2 дюйма
KV 3/4	хомутное соединение 3/4 дюйма
KV1	хомутное соединение 1 дюйм
9. Рабочая температура	
xx	в зависимости от элемента
10. Опции	
00	без опций
T4	встроенный измерительный преобразователь 4...20 мА

(другие версии – по запросу)