

Коллектор VB2

Для HD / MR / NJ / NJV / VL

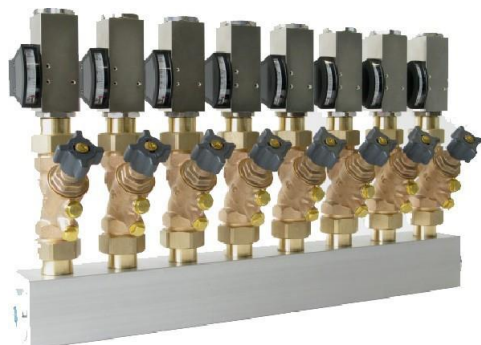


Фото - блок клапанов VB2-020GA8, с клапанами и датчиком потока M101


Характеристики

Коллектор для контроля, отображения и ручного регулирования расхода в системах охлаждающей воды с восемью точками измерения и контроля.

Технические данные

Номинальный диаметр	DN 20
Технологическое соединение	внутренняя резьба G 1/4
Количество точек измерения	8
Сопротивление давления	PN 16 бар
Температура рабочей среды	-20...+110 °C
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Материалы, контактирующие с рабочей средой	анодированный алюминий, CW614N никелированная, бутадиен-нитрильный каучук
Вес	5,2 kg

Размеры

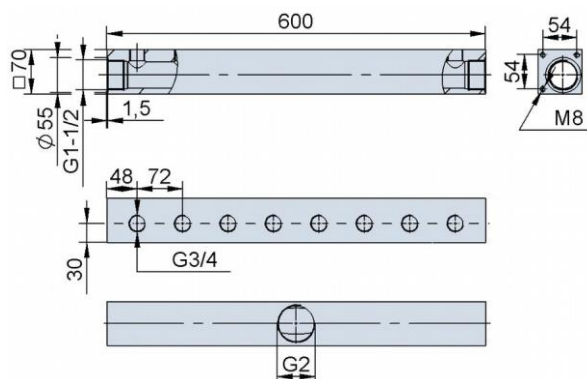

Код для заказа

VB2 - 1. 040 2. G 3. A 4. 8

1. Номинальная ширина	040	DN 40 - G 1 1/2
2. Технологическое соединение	G	внутренняя резьба
3. Материал соединения	A	Алюминий
4. Количество точек измерения	8	8

Доп. комплектация

- Клапаны
- 1...7 точек измерения